

Mode d'emploi 549.683



Feutrage humide

Formes simples


La matière de base du feutrage humide est la laine de mouton. C'est la laine en écheveau ou non tissée qui convient le mieux. Sinon pour cette technique, vous avez uniquement besoin de vos mains, d'une solution savonneuse très chaude, d'un récipient, d'un support et de quelques serviettes de toilettes.

1. Pour une boule en feutrine, tirer un tiers environ de la laine à une place sèche. Enrouler le reste de la laine en pelote très serrée. Plonger cette pelote dans une solution savonneuse. On peut aussi alternativement, utiliser pour l'intérieur de la boule de la laine de couleur naturelle plus avantageuse.



2. Couche par couche, mettre la laine ainsi tirée autour de la pelote. Entre deux, toujours humidifier avec la solution savonneuse. Pour ce faire verser de l'eau avec la main sur la balle.

3. Maintenant, on va feutrer la laine par dessus. Pour cela, faire bouger la boule entre les deux mains humidifiées d'eau savonneuse, en appuyant légèrement tout en faisant des cercles. Veiller à ce que les fibres de laine ne glissent pas et que la forme de la boule reste bien ronde. Avec le temps, augmenter la pression des mains. Si on ne peut plus tirer de fibres individuelles à la surface, alors la boule est feutrée et le feutrage en profondeur peut commencer.

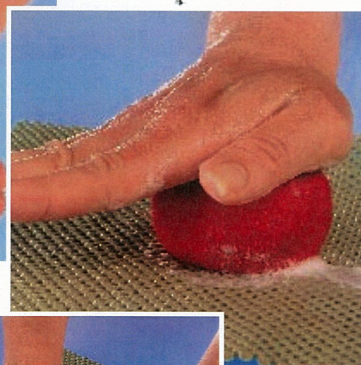

4. Pour ce feutrage en profondeur – nommé aussi foulage –, rouler la boule sur un support anti-glisse ou un gant de toilette (sur un plateau ou un autre support) et la presser jusqu'à ce qu'elle soit bien solide et dure. Veiller à ce moment là à ce qu'elle conserve sa forme ronde. Rincer la boule ainsi terminée et laisser sécher sur une serviette de toilette.

5. Pour le feutrage de cordons, la laine la plus appropriée est la laine peignée. Selon l'épaisseur souhaitée du cordon, utiliser un écheveau complet de laine ou alors partager un écheveau plus étroit dans la longueur. Pour former ce cordon, rouler la laine d'avant en arrière sur un support sec, de cette manière l'air est ôté de la laine. Puis mettre de l'eau savonneuse chaude sur le support anti-glisse. Avec les deux mains, rouler le cordon ainsi préformé avec peu de pression sur le support. Avec le temps, augmenter la pression des mains.



Remarque :

Pour les habituées du feutrage, il est possible d'utiliser, en lieu et place de savon noir, du savon à l'huile d'olive ou le liquide feutrage Turbo qui sont meilleurs pour la peau. Après le feutrage, bien se crémér les mains.