

Houten spiraalspiegel




Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Hardschuimplaat styrodur 500 x 300 x 40 mm	872551	3
3D-kit siliconenlijm, 80 ml, transparant	314798	2
OPITEC houtlijm 250 ml, transparant	301759	alternatief
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart	609938	1
Houten schijf rond, ca. € 30 - 80 mm, 20 - 30 mm dik, 2 kg	700863	1
Houten schijven rond, ca. € 10 - 30 mm, 5 mm dik, ca. 100 stuks	700634	2
Spiegel, ca. ø 180 mm, ca. 4 mm dik	425723	1
Jute touw, op houten spoel, naturel, ca. 7 m lang, ca. 8 mm dik	948096	1
Jute garen ca. € 3,5 mm x 55 - 60 m, licht gebleekt, ca. 200 g	507722	1

Aanbevolen materiaal/gereedschap


Styropor® en hardschuim snijder	305672	1
Reservedraad voor snij-apparaat, ca. 75 mm lang, 5 stuks	305683	1
Camelion® batterij 1,5 V Mignon (AA), 2 stuks	210625	2
STEINEL® Styrofix tempexsnijder	308809	alternatief

Benodigd gereedschap:


Werkmat, viltstift (edding), scherp mes, tempexsnijder (of figuurzaag), schaar, handboor (of boormachine), handzaag (of mozaïektang)

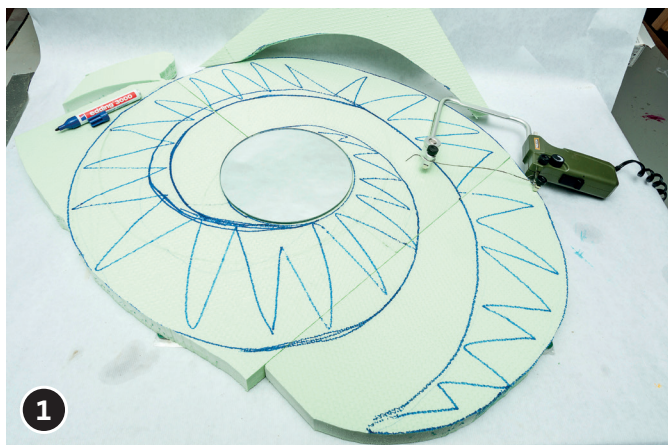


1
De drie tempexplaten met siliconenlijm fixeren (twee aan de lange kant bevestigen, de derde aan de kop van de dubbele platen). Met een potlood het spiraal op de tempexplaat tekenen. De spiegel erbij pakken om het midden van het spiraal te tekenen. Met de tempexsnijder de vorm uitsnijden.

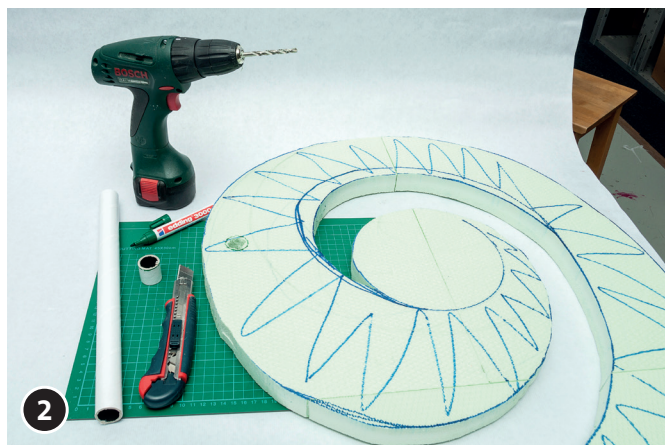

2
Voor het ophangen, met de boormachine, een gat in de spiraalvorm boren. Het gat eventueel versterken met een stuk karton.

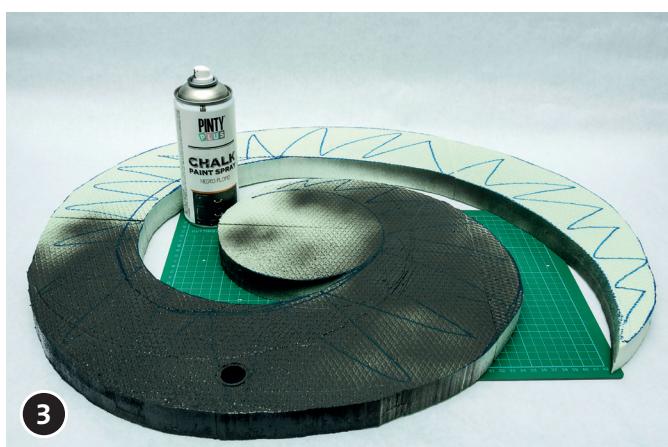

3
Met de chalk Finish spray de gehele vorm beschilderen (voor- en achterkant). De verf goed laten drogen.

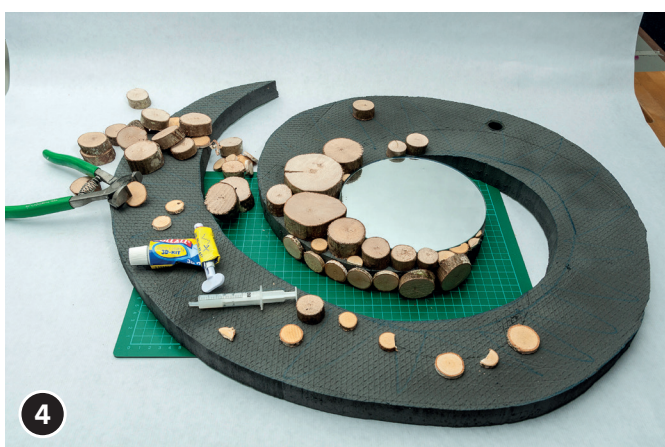

4
De spiegel met siliconenlijm, in het midden van het spiraal, vastplakken. Houten schijfjes met siliconenlijm (of houtlijm) aan de voorkant en aan de zijkant van de tempex spiraalvorm vastlijmen. De houten schijven kunnen, indien nodig, ook met een handzaag (of mozaïektang) gebroken worden.



5
Om accenten te plaatsen, kan een deel van het spiraal met jutetouw en jutegaren omwikkeld worden. Deze kunnen probleemloos met siliconenlijm (of houtlijm) vastgeplakt worden. Door het ophanggat een stuk jute touw halen en de uiteinden aan elkaar vastknopen.

*Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team*