

Beton plank



Benodigd materiaal

Gietvorm - paneel, ca. 250 x 250 mm, ca. 10 mm hoog, flexibele structuurfolie (design: vlecht-art, strepen, banden). Benodigd materiaal: ca. 1500 g creatief beton, 4-delig

Creatief beton CreaStone, 2,5 kg

Creatief beton CreaStone 8 kg

Latex afgietmateriaal - Formalate 30 ml (latexmelk-bescherming)

3D-siliconenlijm 80 ml, transparant

Beuken rondhout, ca. \varnothing 12 x 1000 mm

Beuken houten wielen ca. \varnothing 60 x 10 mm, boring: ca. 4 mm, 10 stuks

Decoratief glas met metalen ketting, helder, ca. \varnothing 85 x 135 mm

Polyvezel touw ca. \varnothing 10 mm x 10 m

Aanbevolen materiaal/gereedschap

Bosch lijmpistool PKP-18E electronic

Lijmsticks ca. \varnothing 11 x 200 mm, 25 stuks

Benodigd gereedschap

Werkmat, stift, cirkel, papier, schaar, liniaal, handzaag, glas, vershoudfolie, maatbeker (weegschaal), mengkom, spatel (of garde), borstelpenseel, plakband, lijmpistool met lijmsticks, zijsnijtang

Artikelnummer

Aantal

480552 2

570152 2

572084 1

572109 1

314798 1

600534 5


601157 2

573220 3


528100 1

301128 1


301139 1

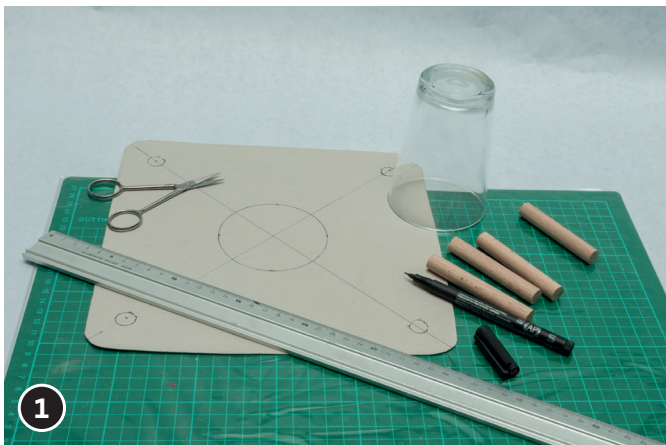

1 Gietvorm - paneel, papiersjabloon van de verlagting tekenen. In het midden op het sjabloon, met de cirkel, een rond (dikste \varnothing) tekenen voor het glas. Diagonaal door het midden, lijnen voor de vier uitsparingen voor het rondhout (\varnothing 10 mm) tekenen, de gaten bepalen. 4 van de 5 rondhoutjes (ca. 8 cm lengte), voor het gieten, met een handzaag afzagen.

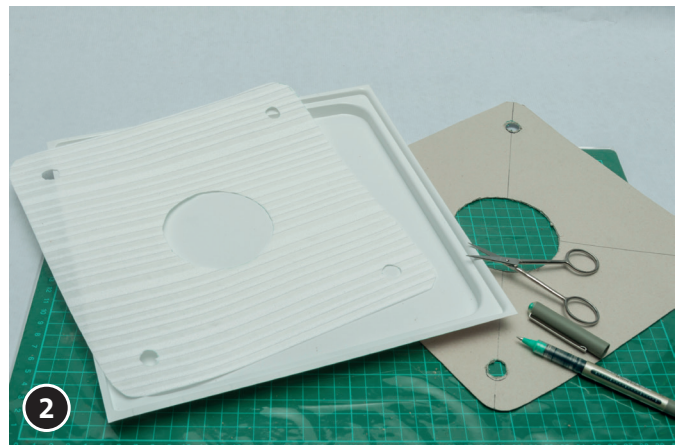

2 De uitsparingen uit het papiersjabloon knippen. De structuurfolie voor de gietvorm uitzoeken. Papiersjabloon op de structuurfolie leggen, overtekenen, uitsparingen uit de structuurfolie knippen.

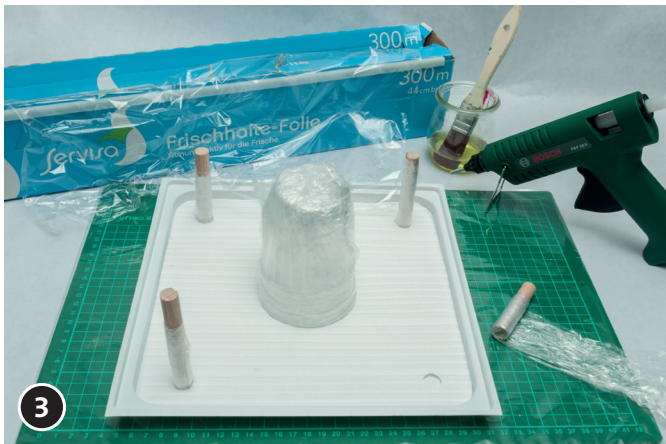

3 Glas, de rondhoutjes met vershoudfolie omwikkelen en vastplakken (is nodig voor 3 betonnen platen). De 5 andere betonnen platen worden zonder glas, maar met de 4 rondhoutjes klaargemaakt.



4 Gietvorm, glas en rondhoutjes rijkelijk met de latex Formalate bestrijken, om deze te beschermen en het later makkelijk te verwijderen uit het beton.




5 Het creatief beton volgens de productbeschrijving met water mengen. (Voor 8 platen heeft u ca. 12 kg creatief beton nodig).



6 De verlagting van de gietvorm (met of zonder glas) met beton vullen. ca. 1-2 dagen laten drogen. Het beton verwijderen en de resterende vochtige plekken goed laten drogen.



7
Voor de voet 5 vierkante, betonnen platen (zonder de uitsparing van het glas) op elkaar leggen. De vier rondhoutjes (lengte 1000 mm) in de uitsparingen steken, rijkelijk met de 3D-siliconenlijm in de gaten vastplakken.

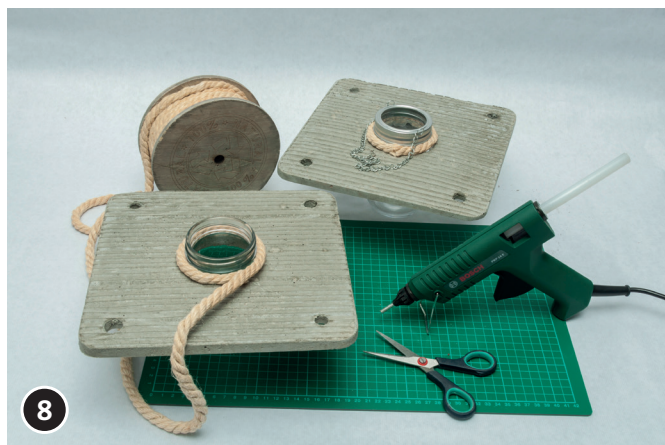

8
In de overgebleven 3 betonnen platen, met de opening in het midden, het glas plaatsen. Indien het glas door het gat glijdt, kunt u een stuk touw afknippen en met het lijpistool om het glas vastlijmen.

De gaten van de houten schijven met een boormachine op \varnothing 12 mm vergroten. De houten schijven dienen als houder voor de drie andere betonnen platen met glas.

Met de siliconenlijm vier houten schijven (voor elk rondhoutje een schijf) op de gewenste hoogte van het rondhoutje fixeren. De onderste betonplaat met glas door de rondhoutjes steken, tot aan de houten schijven laten glijden.

Wederom 4 houtenschijven op de gewenste hoogte fixeren. Nogmaals de middelste betonplaat er door steken.

ca. 3,5 cm onder de einden van de rondhoutjes wederom 4 houtenschijven (als houder) fixeren. laatste, bovenste beton plaat er door steken. Aan de einden van de rondhoutjes, over de bovenste betonplaat, de laatste 4 houten schijven bevestigen.

De lijm een nacht laten drogen.
Plantjes of theelichtjes in de glaasjes plaatsen.

LET OP! Theelichtjes nooit zonder toezicht laten branden!

Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team