


Lamp van draad



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Lampen kap $\varnothing$ 250 x 150 mm, wit, fitting E27, 100 W	920670	1
Lampen kabel met schakelaar (excl. lampje), 1,5 m, fitting E27, 230 V	103524	1
Draadring, wit gecoat, ca. 3 mm dik, ca. $\varnothing$ 100 mm	250069	1
Draadring, wit gecoat, ca. 3 mm dik, ca. $\varnothing$ 150 mm	250070	1
Draadring, wit gecoat, ca. 3 mm dik, ca. $\varnothing$ 200 mm	250081	1
Draad ca. $\varnothing$ 0,25 mm x 50 m, zilverkleur	206691	1
Hooked Zpagetti, ca. $\varnothing$ 8 - 12 mm, 120 m, white shades	562607	1
Aanbevolen gereedschap		
Bosch lijmpistool PKP-18E electronic	301128	1
Lijmsticks ca. $\varnothing$ 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Benodigd gereedschap		
zijsnijtang, schaar, lijmpistool met lijmsticks		

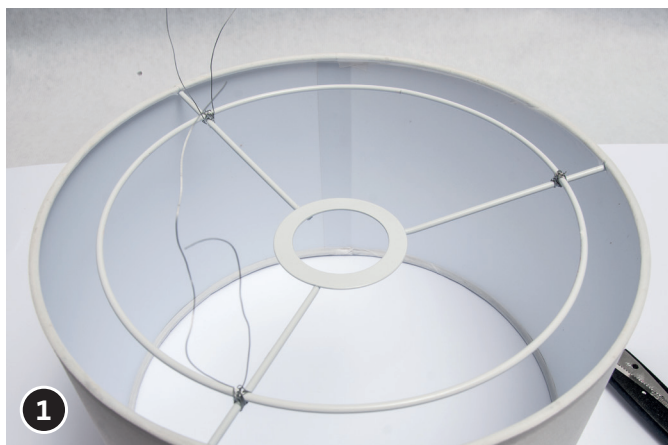

1 De draadring van $\varnothing$ 200 mm aan het metalen frame van de kap vastbinden.



2 Van de Hooooked Zpagetti knot ca. 120 cm lange koorden afknippen (ca. 90 - 100 stuks).



3 Band aanbrengen op de binnenkant van de onderste rand.



4 De losse kant van het band om de metalen ring vouwen en bevestigen.



5 De complete lampenkap op dezelfde wijze als punt 4 bewerken. Indien mogelijk lampenkap hangend bewerken.





Plaats de $\varnothing$ 150 mm draadring op de gewenste afstand en sla de linten van binnen naar buiten om de ring. .



Met het lijpistool fixeren.



Linten van binnen naar buiten om de ring vouwen.



Alle linten op dezelfde wijze bewerken.



Op gewenste afstand een knoop aanbrengen op ieder lint. De laatste $\varnothing$ 100 mm draadring op weer op gewenste afstand aanbrengen, dit keer vastknopen. Alle linten op dezelfde wijze knopen.



In de nu vrijhangende linten, op gelijke hoogte knopen maken.



De linten op gewenste lengte afknippen.



In de onderste lampenkapframe de lampenkabel vastdraaien.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team