


Instrucciones

Conejos de hormigón para modelar



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Conejo pequeño: 500 g de hormigón para amasar. Conejo grande: 900 g de hormigón para amasar.		
Hormigón para amasar (calidad profesional) 1500 g	617405	1
Hormigón para amasar (calidad profesional) 500 g	617391	o bien
Hormigón para amasar (calidad profesional) 3500 g	617416	o bien
Cono de pórex (ø 70 x 120 mm)	547134	1
Cono de pórex (ø 90 x 200 mm)	547145	1
Alambre de aluminio (ø 2 mm x 3 m) negro	203947	1
Malla de alambre, de tejido hexagonal, galvanizado. Medidas: tejido de 13 mm x 0,7 mm, totales 50 cm x 10 m.	210728	1
Hilo para bobinado (ø 0,65 mm x 35 m) en bobina de 100 g, azul recocado	201006	1
Kit creativo - Pátina efecto óxido	607833	1
Útiles recomendados		
Rodillo de modelar (ø 25 mm x 200 mm)	807196	1
Lote de herramientas de alfarería de 120 - 150 mm, 7 piezas	300731	1
Guantes (desechables), talla M, 100 ud.	936396	1
Guantes (desechables) talla L, 100 ud.	942458	o bien
Plato giratorio para modelar o pintar (ø 120 mm)	489590	1
Lote de vasos medidores. De tres tamaños: 1 litro, 500 ml y 250 ml, color blanco translúcido, lote de 3 ud.	729399	1
Cola UHU para manualidades, 90 g	300100	1
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002	319101	o bien
Barras de cola (ø 11 x 200 mm) 25 ud.	301139	o bien
Útiles necesarios		
Base protectora, papel vegetal, vaso medidor (báscula), cuenco para mezclar, cuenco para amasar, guantes (desechables), espátula, tijeras, espátulas de alfarería, cuchillo afilado, pincel de cerdas planas, un vaso de agua, papel de cocina, alicates de boca redonda, alicates de corte lateral		

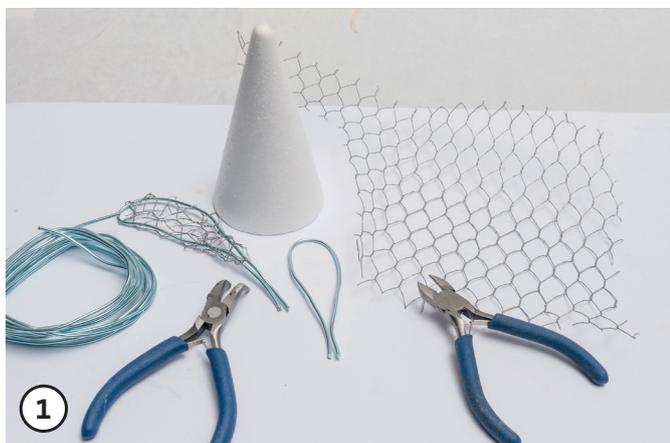

1
 Cortar un trozo de hilo de alambre y darle forma de oreja.
 Recortar un trozo de malla de alambre con la forma de la oreja,
 pero añadiendo 1 cm más a todo el perímetro.
 Colocar la malla sobre el alambre y doblarlo por encima de los bordes para
 sujetarla. Hacer una segunda oreja, un poco más pequeña que la primera.



2
 Fijar las dos orejas al cono de pórex clavándole las puntas del hilo
 de alambre. Se puede reforzar la unión con pegamento multiusos
 o con pistola termoencoladora.



3
 Preparar la masa de hormigón como se describe en las
 instrucciones del fabricante.



4
 Recubrir por completo el pórex y la estructura de malla con el hor-
 migón. Es aconsejable utilizar guantes desechables y colocar la
 figura sobre un torno de alfarería o una lámina de papel vegetal.



5 Modelar por separado la barriga, los dientes, el hocico y los ojos. Humedecerse los guantes con agua, para que el hormigón resulte más maleable. Insertar las piezas modeladas en la figura del conejo. Para alisar la superficie, humedecer un poco con agua.



6 Cortar unos trocitos de alambre y fijarlos al hocico para formar los bigotes. Dejar secar la figura sin moverla, de uno a tres días.



7 Preparar la pátina efecto óxido como se indica en las instrucciones del fabricante.



El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!