


# Handleiding

## Haas van kneedbeton



<b>Benodigd materiaal</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Aantal</b>
Kleine haas ca. 500 g kneedbeton		
Grote haas ca. 900 g kneedbeton		
Profi kneedbeton set, 4-delig, 1500 g	617405	1
Profi kneedbeton set, 4-delig, 500 g	617391	alternatief
Profi kneedbeton set, 4-delig, 3500 g	617416	alternatief
Tempex kegel ca. $\varnothing$ 70 x 120 mm	547134	1
Tempex kegel ca. $\varnothing$ 90 x 200 mm	547145	1
Aluminium draad ca. $\varnothing$ 2 mm x 3 m, zwart	203947	1
Kippengaas, zeshoekig gaas, 1a verzinkt, afmeting gevlecht: 13 mm x 0,7 mm, afmeting: ca. 10 m x 50 cm	210728	1
Wikkeldraad ca. $\varnothing$ 0,65 mm x 35 m, 100g/rol, blauw gegloeid	201006	1
Trendekor roest effect set, 8-delig	607833	1
<b>Aanbevolen gereedschap</b>		
Modelleer roller, ca. $\varnothing$ 25 mm x 200 mm	807196	1
Boetseer gereedschap ca. 120 x 150 mm lang, 7-delig	300731	1
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Schilder en modelleer draaischijf ca. $\varnothing$ 120 mm	489590	1
Maatbeker set, inhoud: 1 liter, 500 ml en 250 ml, melkachtig transparant, 3 stuks	729399	1
UHU Hobbylijm 90 g	300100	1
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	alternatief
Lijmsticks ca. $\varnothing$ 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	alternatief
<b>Benodigd gereedschap</b>		
werkmat, bakpapier, maatbeker (of weegschaal) mengbeker, kom om in te kneden, (wegwerp)handschoenen, spatel, schaar, modelleerstokje, puntig mes, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, rondtang, zijsnijtang		

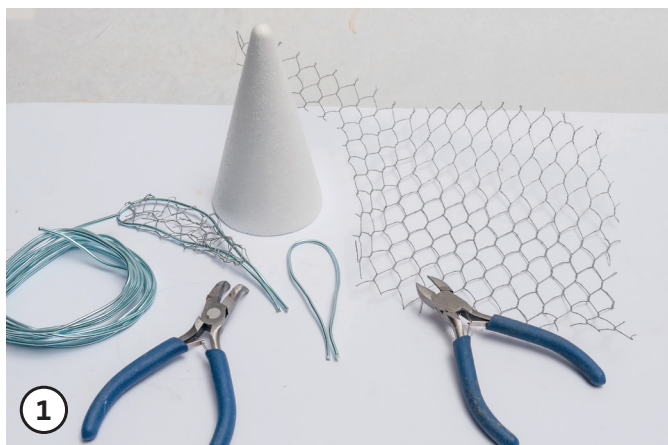

Van het aluminiumdraad een oor buigen.  
Een stuk gaas in de grootte van de oren afknippen.  
(gaas moet ca. 1 cm groter zijn dan het oppervlak van het oor).  
Het gaas op het aluminiumdraad leggen en de zijkanten ombuigen. Het tweede oor iets kleiner maken.



Beide oren aan de tempex kegel bevestigen.  
De draadeinden in de kegel steken. Kan evt. met lijm of het lijm-  
pistool extra vastgezet worden.



Kneebeton volgens de productbeschrijving mengen.



De tempex vorm en gaas met een laag kneebeton bedekken.  
TIP: gebruik hiervoor de (wegwerp)handschoenen. Op de draai-  
schijf een stuk bakpapier leggen. De vorm daarop plaatsen en het  
modellieren zal makkelijker gaan.



5 Buik, tangen, snuit, ogen apart maken. De handschoenen met water vochtig maken, dan gaat het modelleren makkelijker. De gemodelleerde delen op het basisfiguur plakken, evt. een beetje water gebruiken.



6 Een stuk van het wikkeldraad afknippen. De draden als snorharen door de gemodelleerde snuit steken. Het figuur (op het bakpapier) ca. 1 - 3 dagen laten drogen.



7 Roesteffect volgens de productbeschrijving met een penseel opbrengen.



*Veel plezier gewenst!  
Het OPITEC-Team*