


Instructions

Coupes orientales

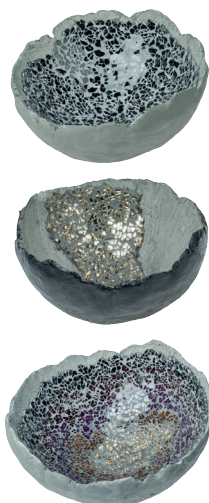

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Set professionnel de béton à modeler, 1500 g	617405	2
Set professionnel de béton à modeler, 500 g	617391	selon le besoin
Set professionnel de béton à modeler, 3500 g	617416	selon le besoin
Boule en polystyrène, blanche, intérieur creux, en 2 parties, env. ø 150 mm, matériel nécessaire pour la demi-boule : 500 g de béton à modeler	547112	1
Boule en polystyrène, blanche, intérieur creux, en 2 parties, env. ø 200 mm, matériel nécessaire pour la demi-boule : 1000 g de béton à modeler	547123	1
Boule en polystyrène, blanche, intérieur creux, en 2 parties, env. ø 250 mm, matériel nécessaire pour la demi-boule : 1500 g de béton à modeler	507249	1
Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, argenté effet miroir	562113	1
Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, noir	562124	2
Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, lilas	573552	1
Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, orange	573541	1
Plaque de mosaïque craquelée, env. 150 x 200 mm, épaisseur env. 3 - 4 mm, doré effet miroir	562102	1
Tapette pour mosaïque, env. 180 x 25 x 5 mm, argenté	312800	1
Colle silicone pour 3D, 80 ml	314798	2
Enduit à joints de mosaïque, 1000 g	504906	1
Peinture acrylique fine Reeves 75 ml, noir de Mars	442307	1
Outils recommandés		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	au choix
Rouleau de modelage, env. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Laine d'acier, finesse 00, fine, qualité supérieure, très coupante et résistante, 200 g	509147	1
Set de pincettes en acier, env. 110 - 125 mm de long, 4 pièces	303625	1
Lunettes de sécurité, classe 3	375187	1
Outils nécessaires		
Sous-main, ciseaux, film étirable, ruban adhésif, rouleau à pâtisserie, verre mesureur, récipient pour le mélange, spatule, éponge, chiffon, gants (à usage unique), tapette a mosaïque, laine d'acier		

Instructions pour modeler les coupes

1. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
2. Enroulez la moitié extérieure de la boule en polystyrène dans du film plastique et fixez avec du ruban adhésif.
3. Enduire cette moitié avec une couche de béton à modeler. Utilisez des gants (à usage unique) pour le modelage.
4. Laisser sécher le béton à modeler sur la moitié de boule pendant env. 1 à 3 jours.
5. Retirez la coupe en béton du moule en polystyrène.
6. Laissez sécher les restes d'humidité.
7. Commencez maintenant avec la décoration en mosaïque.

Instructions de base pour les mosaïques

1. Placer le support à mosaïques devant vous. Si nécessaire, tracer avec un crayon le pourtour de la surface à décorer.
2. Fixer les éléments de mosaïque au support avec de la colle.
3. Laisser sécher la colle durant la nuit.
4. Mélanger l'enduit à joints de mosaïque avec de l'eau comme indiqué dans les instructions du produit.
5. Avec des gants (à usage unique), répartir l'enduit à joints sur la surface en mosaïque.
6. Attendre env. 15 minutes puis enlever le surplus d'enduit à joints avec une éponge.
7. Répéter ce processus plusieurs fois.
8. Laisser sécher l'enduit à joints durant la nuit.
9. Polir la surface en mosaïque avec un linge sec.

Finition de la surface en mosaïque



Retirer la mosaïque craquelée avec la pincette. Appliquez la colle silicone à l'intérieur de la moitié de boule (le revêtement en silicone doit être plus grand que le morceau de mosaïque retiré). Poser la mosaïque et utiliser la tapette pour broyer la mosaïque craquelée sur le support. Des fissures et jointures se forment, les pièces de mosaïque sont plus grandes. Garnir entièrement l'intérieur de la moitié de boule. Laissez sécher l'application de silicone durant la nuit.



Mélanger l'enduit à joints dans un récipient avec une spatule, conformément aux instructions du produit. Pour colorer l'enduit, on peut ajouter un peu de peinture acrylique noire dans la masse.



Appliquer l'enduit a joints selon les instructions de base et laisser sécher.

Après séchage, la surface en mosaïque peut être polie avec de la laine d'acier, afin de la faire briller.
Les trois coupes peuvent être travaillées selon les instructions précédentes. La seule différence est qu'on utilise à chaque fois des plaques de mosaïque craquelée de couleur différente.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC !*