

OPITEC

5 2 0 . 6 3 0


Little bag

Le sac jeune pour
grands et petits.



Instructions pour tresser


Enfilage du lacet de cuir dans le passe lacet

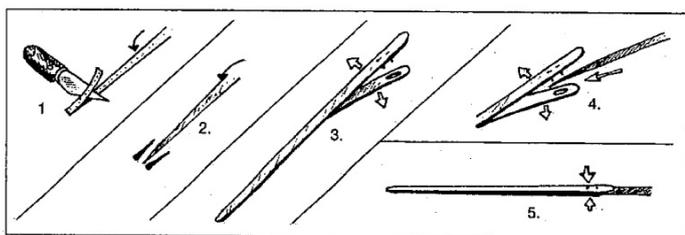

1. Aplatir un peu le cordon à une extrémité avec un couteau de tapissier.
2. Couper cette extrémité aplatie un peu en pointe.
3. Ouvrir le passe lacet avec précaution.
4. Enfiler l'extrémité pointue du cordon dans ce passe lacet
5. Presser. Les dents empêchent que le lacet de cuir ne s'échappe. Eventuellement, taper légèrement avec un marteau.

Le point de devant ou avant


On utilise souvent ce point lorsque les pièces de cuir doivent être assemblées l'une sur l'autre et non pas l'une à l'autre. (Compartiments intérieurs de porte-monnaie, porte-feuilles etc.)

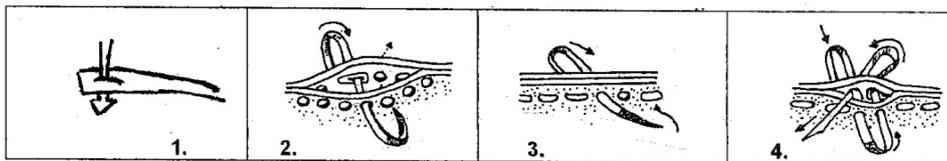

1. Commencez par faire une légère incision à la fin du lacet de cuir, env. 1/2_ cm.
2. Piquer par devant, à travers le dos de la pièce, ensuite piquer de l'arrière vers l'avant, à travers les 2 pièces – Pour cela faire passer le premier point à travers le lacet, de sorte que ce lacet se retrouve entre les 2 parties à assembler.
3. Coudre jusqu'au dernier trou.
4. Par devant, piquer à travers le dernier trou vers l'arrière, et ensuite repiquer à travers le trou précédent (ne prendre que le dos). Mettre le cordon vers le bas, entre les deux pièces de cuir, couper et coller légèrement !

Le point par dessus

C'est ce point qu'il faudrait utiliser en priorité pour vos articles en cuir. Il peut être effectué sans aucun problème.

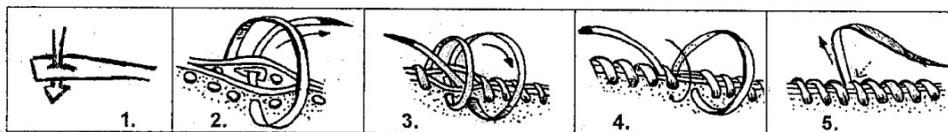


1. Commencez comme pour le point de devant – faire une incision dans le lacet de cuir, au bout.
2. De l'avant vers l'arrière, piquer à travers l'incision de l'extrémité du cordon.
3. Coudre jusqu'à l'avant-dernier trou. Ne pas tirer le cordon trop fort.
4. Par l'avant, piquer à travers le dernier trou sans serrer et tresser à travers la boucle lâche de l'avant dernier trou.
5. Tirer le cordon, piquer vers le bas et coller légèrement.

Brèves Instructions – Repoussage du cuir

On a besoin de:


- l'article en cuir à réaliser
- d'un set d'outils pour repousser le cuir
- d'un support solide (dans la mesure du possible une plaque en pierre)
- d'un marteau en bois à peau brute ou en caoutchouc
- d'un récipient avec de l'eau et d'une éponge

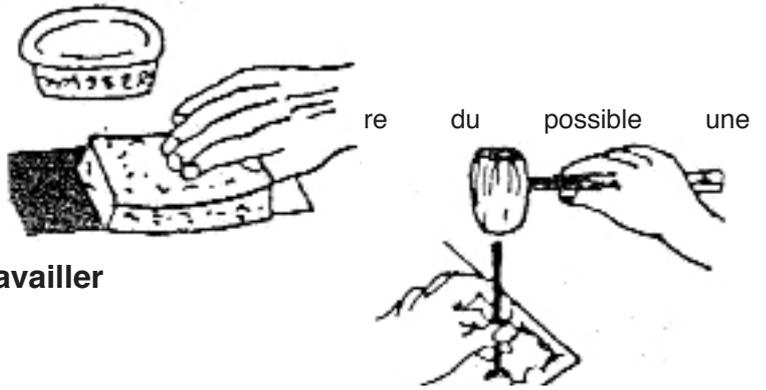

Humidifier le cuir avant de commencer à travailler

Repoussage:

- Bien tenir le marteau en main
- Tenir l'outil pour estampe bien droit, et dans le même temps frapper avec force sur l'outil afin que les empreintes soient profondes et régulières dans le cuir
- Pour travailler sur le cuir avec plus de précision, tirer des lignes fines avec une règle, un compas ou un objet non pointu (un stylo-bille sans mine par exemple)

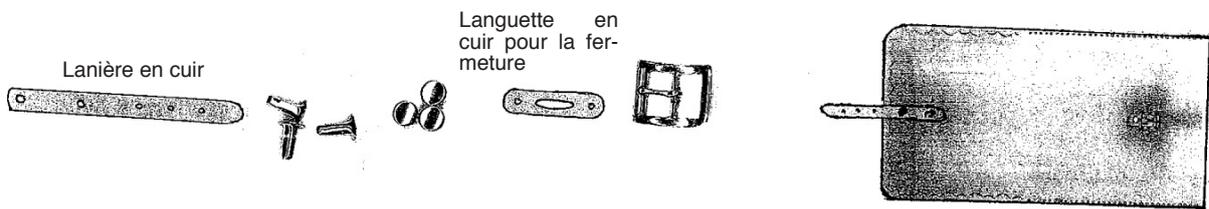

Lorsque le travail d'estampe est terminé, on peut colorer les articles avec de la peinture aniline ou du vernis de finition antique ou alors uniquement enduire d'un produit d'entretien du cuir


Instructions de travail

Lorsque le travail d'estampe est terminé, on va poser la languette en cuir et la lanière en cuir (fermeture) à effet.

Voir illustration.

Tressage:


Poser l'élément latéral sur la pièce principale (envers sur Commencer à tresser en haut. Voir illustration.

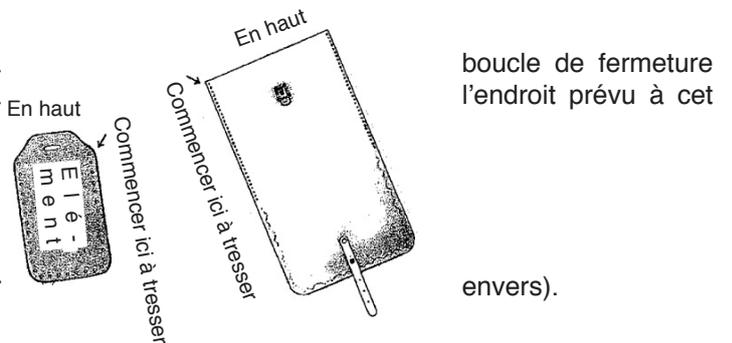

Au début de l'assemblage, laisser 10 cm de lacet en cuir tomber afin de pouvoir ultérieurement le coudre. Dans les arrondis, piquer deux fois afin que les arrondis soient encore plus beaux. Pour le deuxième élément latéral, procédez de la même manière que pour le 1er élément latéral.

Lorsque les éléments latéraux sont assemblés vous pouvez commencer avec la pose de la sangle. Pour ce faire, prenez en main le morceau le plus petit ayant le trou allongé. Enfillez la boucle et rivetez le tout ainsi que l'indique l'illustration.

Trou allongé



Fixez les deux lanières en cuir au sac avec les rivets joints. Tirez pour ce faire les petites lanières dans les éléments latéraux vers le haut, à travers la fente prévue à cet effet, faites passer les rivets à travers les trous et frappez sur les rivets avec un marteau. Voir illustration.

