100.711

Eiffelturm

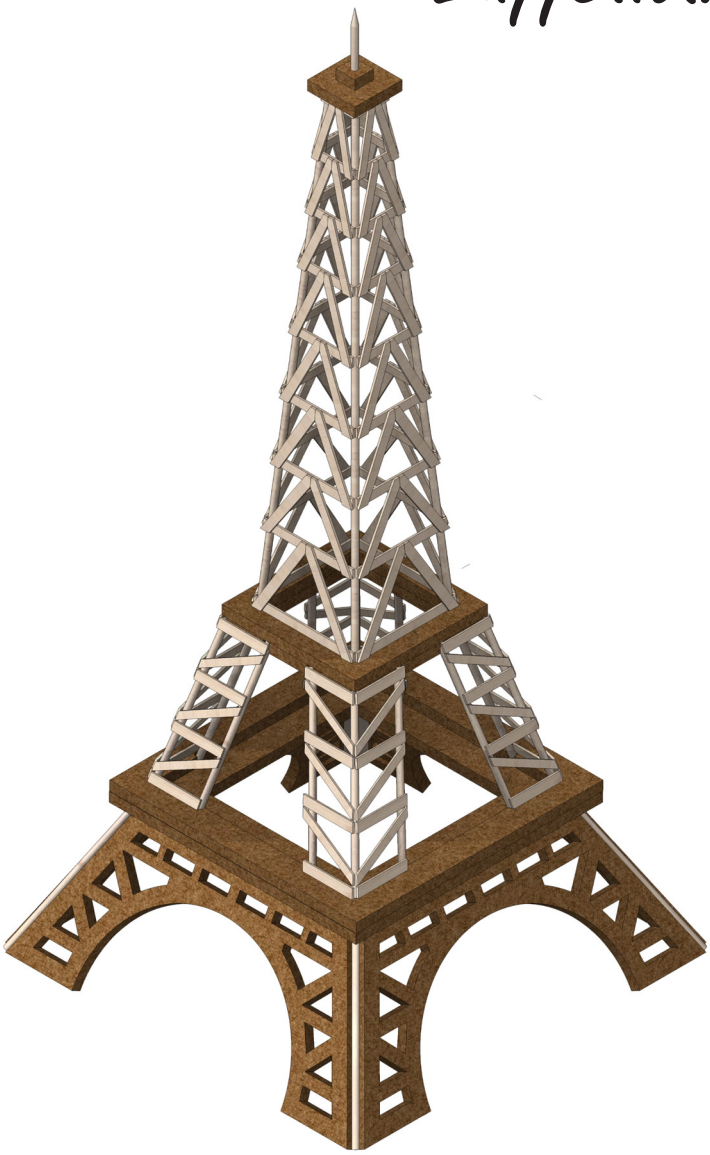

Benötigtes Werkzeug:



Laubsäge



Schere



Bleistift



Lineal



Alleskleber



Pinzette

Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Korkplatten (Stanzteile)	2	300x200x4	Stanzteile	1
Kartonvorlage (Klebeverbindungen)	1	210x100	Klebeverbindung	2
Rundstäbe spitz	12	ø3x250	Träger	3
Bastelhölzer	2 Pck		Trägerkonstruktion	4

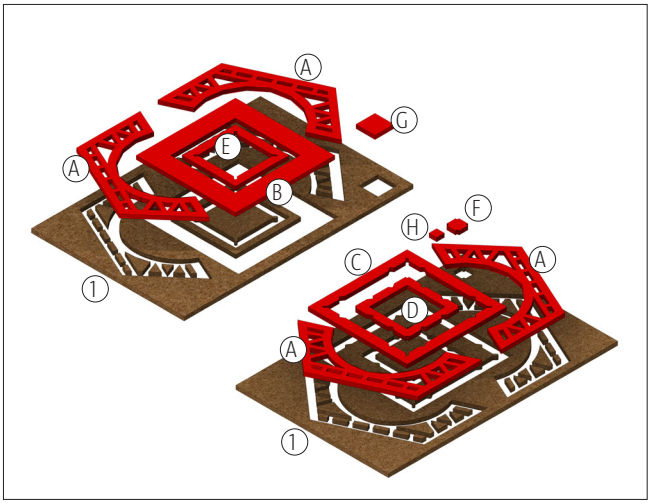

Die Stanzteile (A-H) vorsichtig aus den beiden Korkplatten (1) heraustrennen.

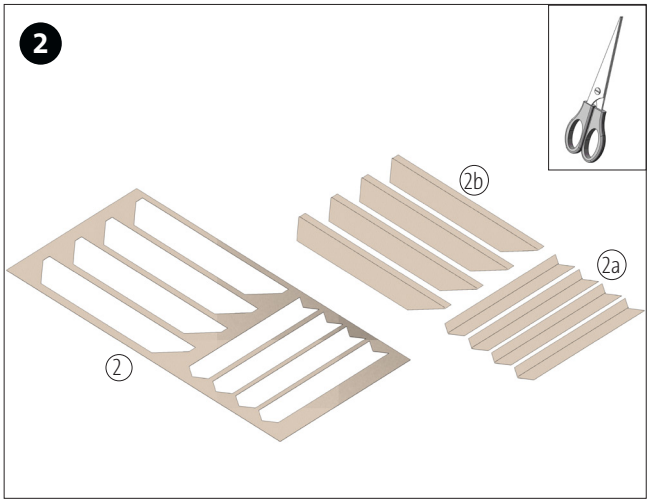

Die Kartonverbinder (2) ausschneiden und an den Falzlinien mit der Scherenspitze vorischtig anritzen.

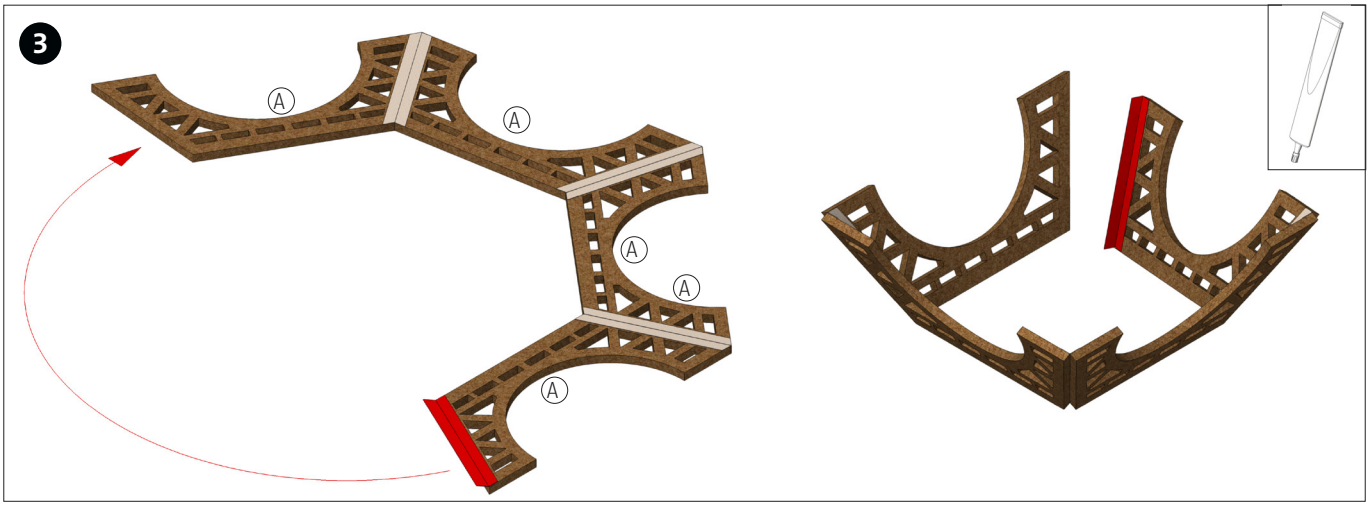

Die Kartonverbinder (2a) mit Allekleber auf die Kork-Sockelteile aufkleben und wie abgebildet miteinander verbinden.

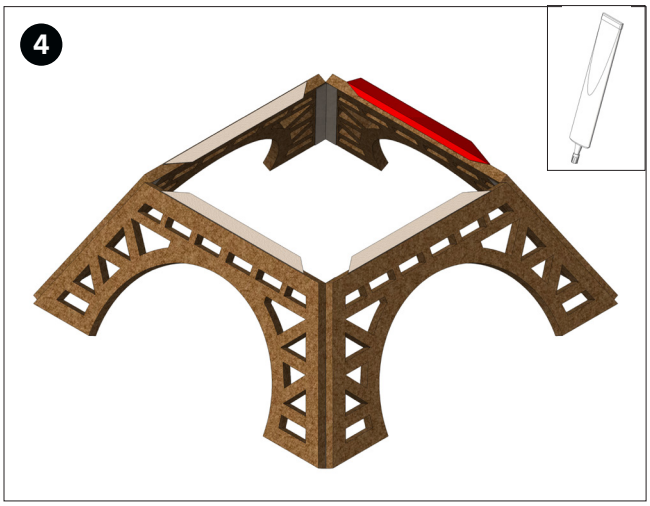

Die Kartonverbinder (2b) wie abgebildet an der Oberkante der 4 Sockelteile (A) aufkleben.

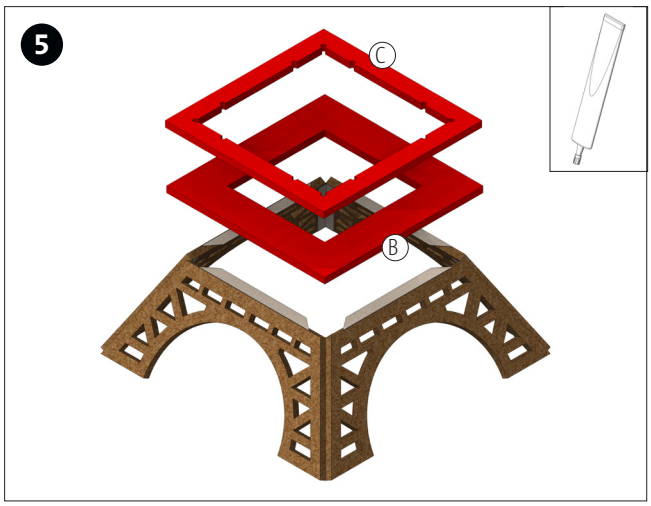

Anschließend die beiden Korkteile (B+C) ausgemittelt aufkleben.

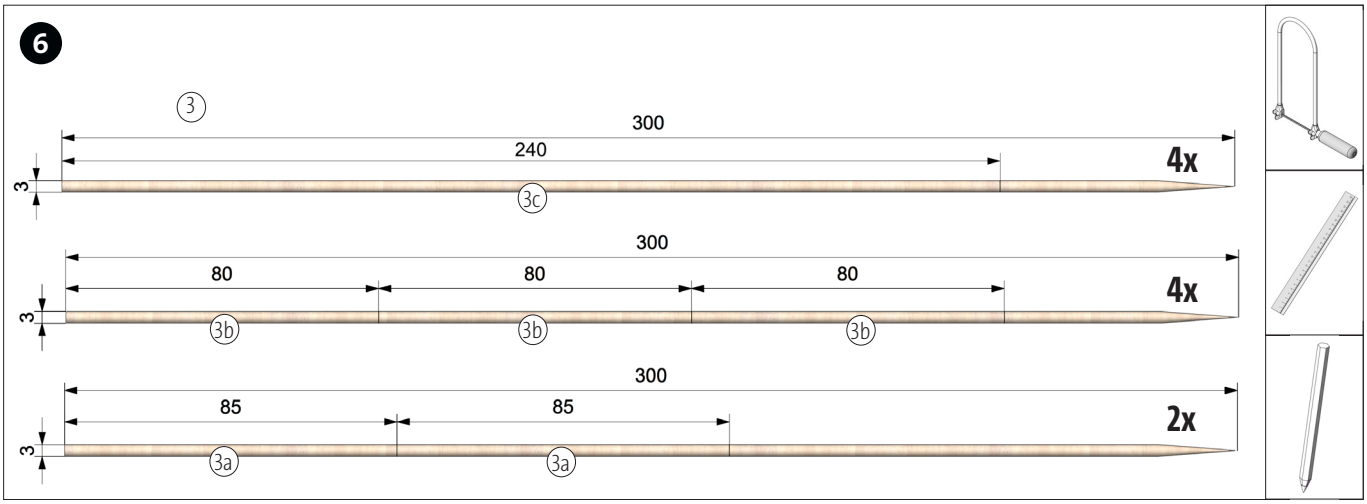

10 Rundstäbe (3) wie abgebildet ablängen und Sägeschnitte mit beiliegendem Schleifpapier säubern.

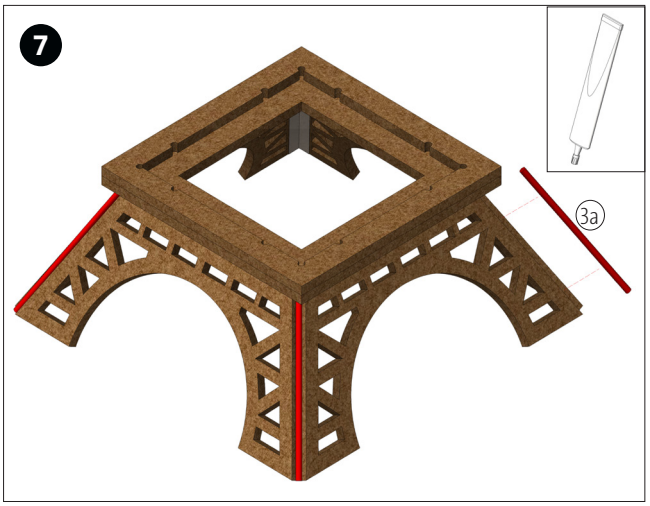

Die 4 Rundstabstücke (3a-85mm) wie abgebildet in die Aussenkanten des Sockels einkleben.

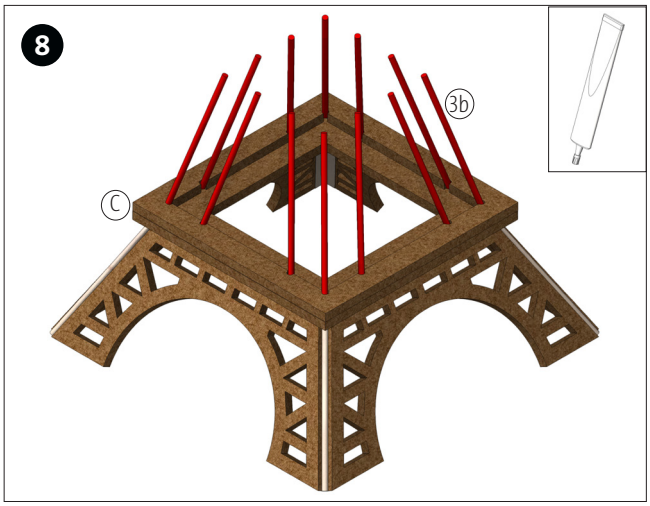

Die Rundstäbe (3b-80mm) in die vorgesehenen öffnungen im Korkteil (C) einkleben.

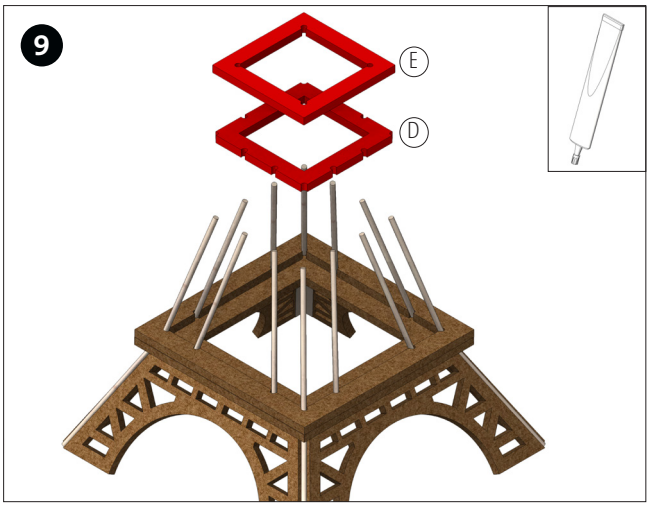

Korkteile (D+E) wie abgebildet auf die Rundstäbe aufkleben.

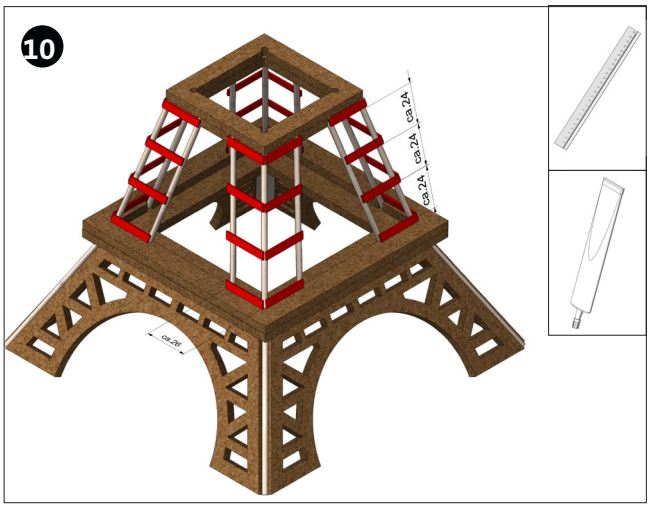

Für jeden Träger 8 Bastelhölzer (4- ca.26mm länge) zuschneiden und in oben gezeigtem Abstand aufkleben.

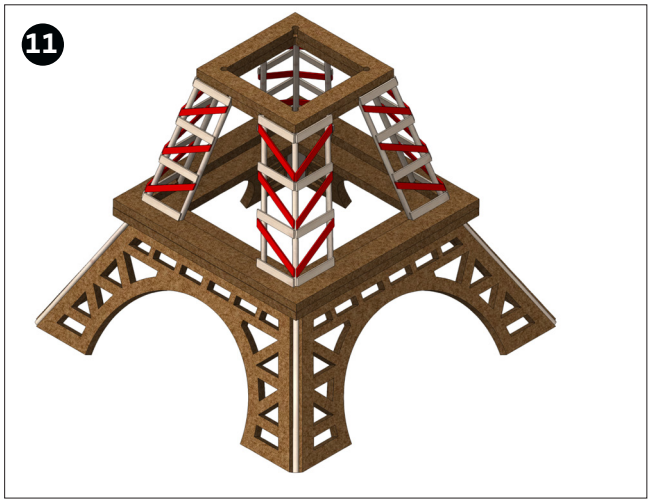

Weitere 6 Bastelhölzer (4) pro Träger zwischen den horizontalen Trägerkonstruktionshölzern, wie abgebildet, diagonal einpassen und festkleben.

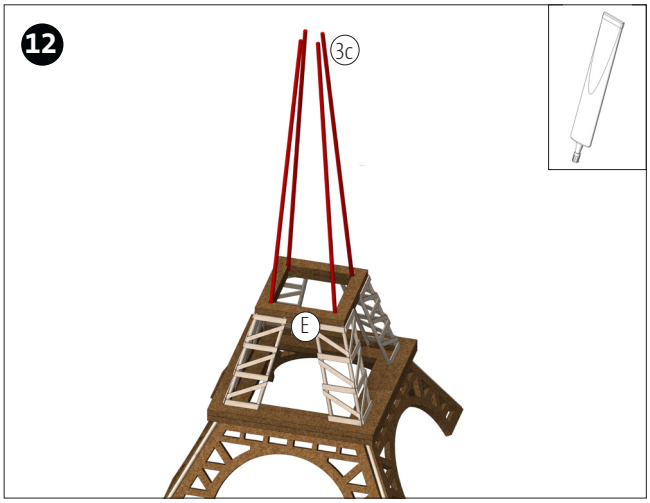

Anschließend die 4 Rundstäbe (3c) in die vorgesehenen Aussparungen im Korkteil (E) einkleben.

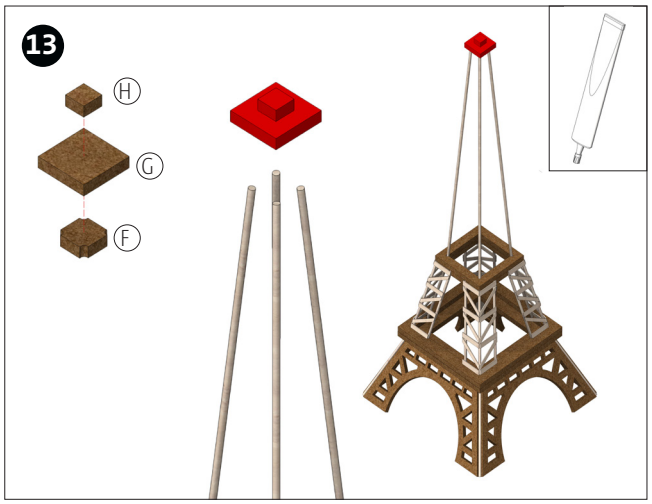

Die Korkteile (G,F,H) wie gezeigt aufeinander kleben. Anschließend auf die 4 Rundstäbe aufkleben.

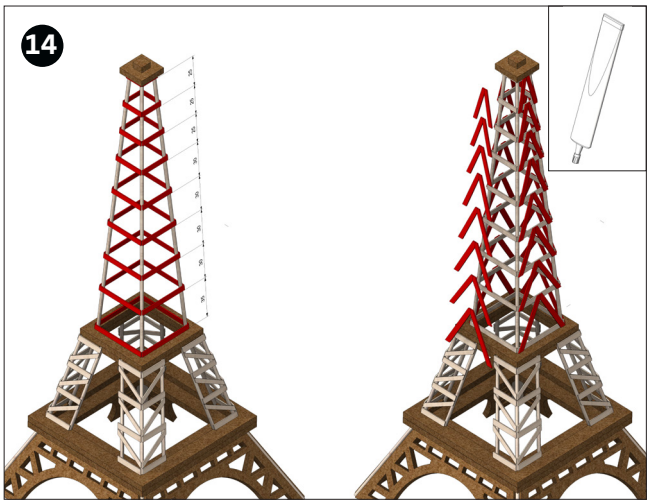

Mit weiteren Bastelhölzern die Trägerkonstruktion für den Turm herstellen und diese nach Abbildung aufkleben.

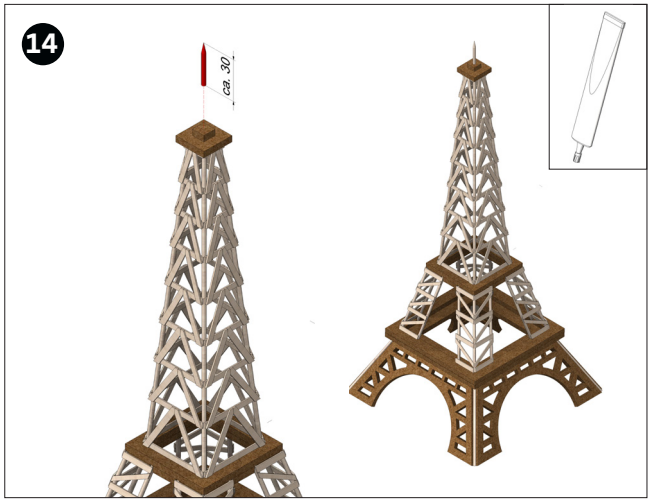

Von einem Abschnitt eines Rundstabes (3) die Spitze mit einer Länge von ca. 30mm absägen und anschließend ausgemittelt auf Teil (H) aufkleben. Fertig!