

118.026

Hebebühne TÜV Hessen Kids




Werkzeug

1	Hammer	1	Schraubendreher lang PH2
1	Ringgabelschlüssel		

Material

1	Brettchen 1/1	2	Schlauch Hebebühne 18cm
2	Rohrschelle PG 11	2	Mutter M5
1	Spritze 20ml	2	Linsenkopfschrauben M5*12
2	Spritze 10ml	1	Lattenkippwinkel
1	Discofix	8	Reißnägeln
1	Mädchen	1	Auto
3	Bübchen	1	Rampe


Hebebühne

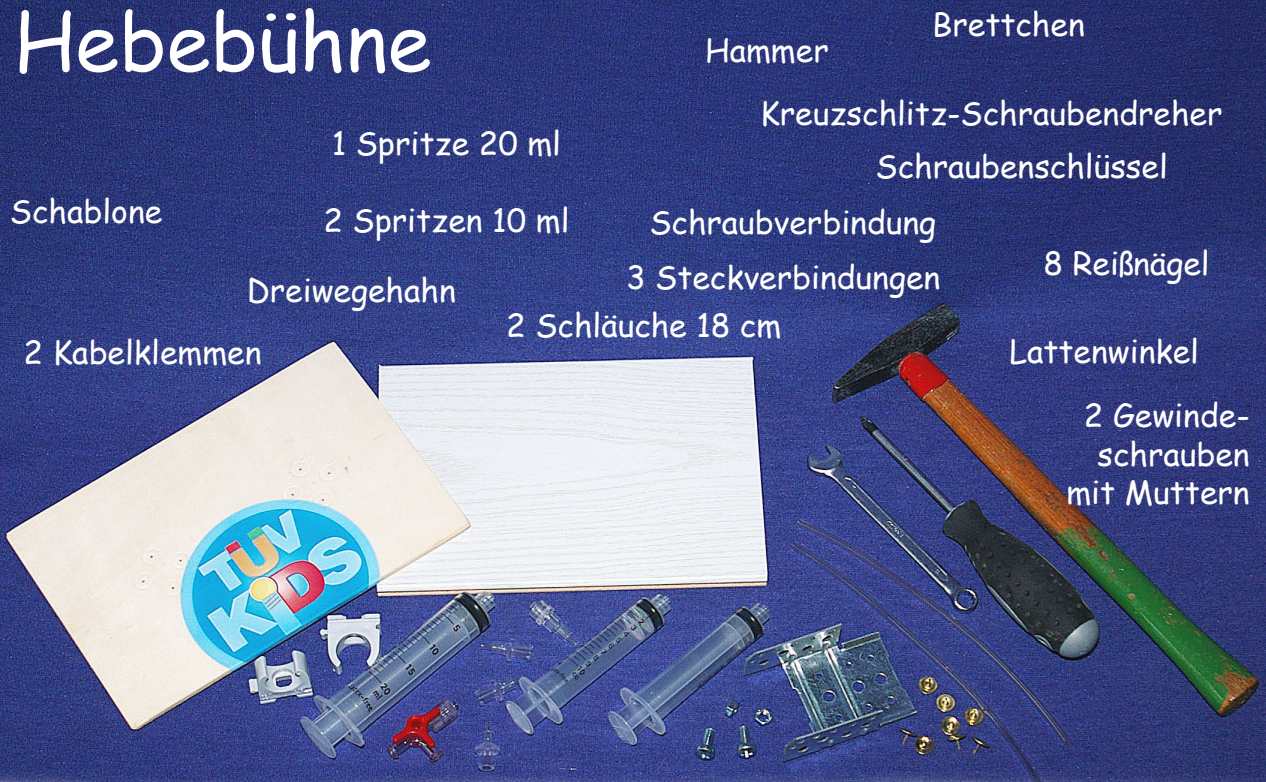


Lege die Schablone auf das Brettchen, stecke die acht Reißnägeln in die Löcher und schlage sie nicht zu fest ein.

Ziehe die Schablone mitsamt den Reißnägeln vom Brettchen ab.

Du hast jetzt auf dem Brettchen acht vorgestanzte Löcher.

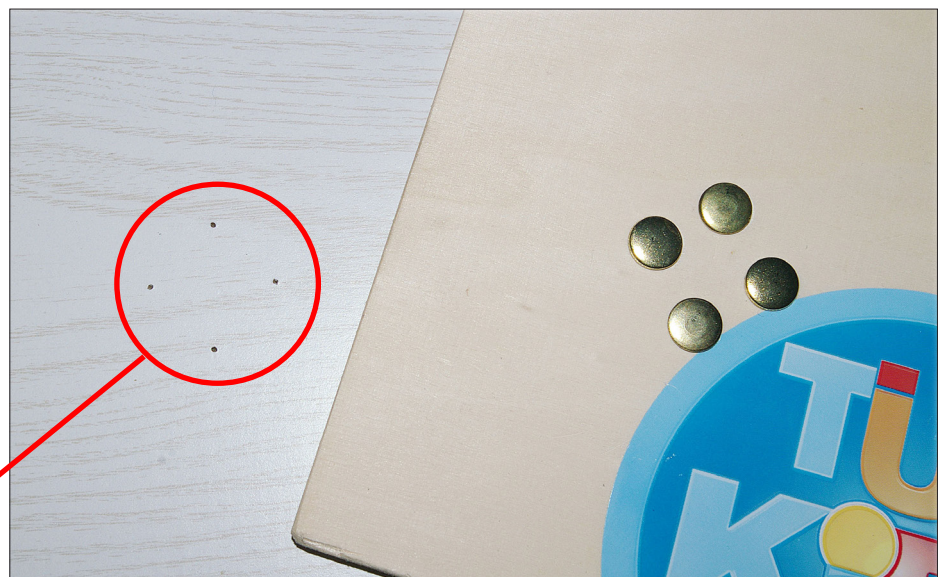



Spritzen bestehen aus einem Zylinder, in den die Medizin eingefüllt werden kann. Der Kolben drückt dann das Medikament heraus.

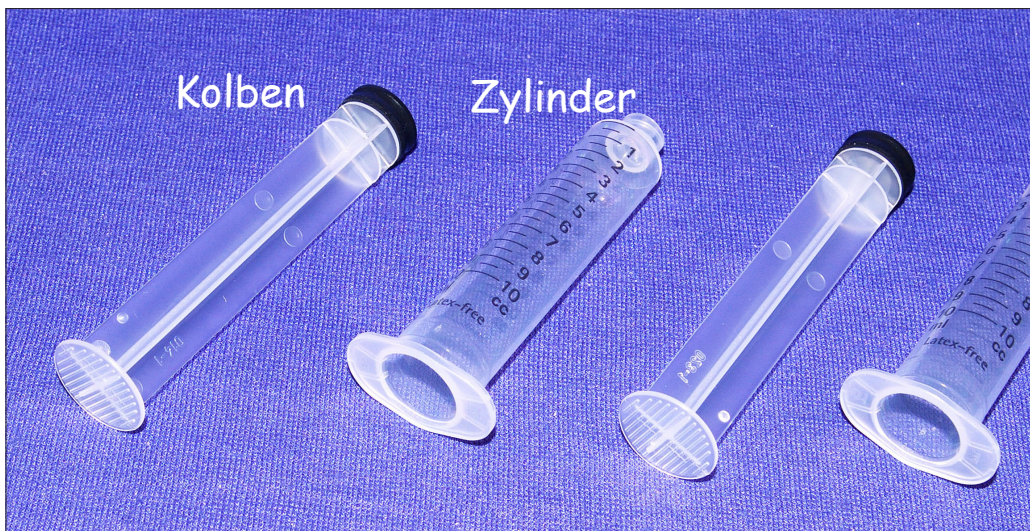

Ziehe die Kolben aus den Zylindern.

Stelle die Kolben auf das Brett.


Stecke jeweils drei Reißnägeln in die vorgestanzten Löcher. Schiebe die Spritzenkolben mit ihren Füßen zwischen die Reißnägeln.

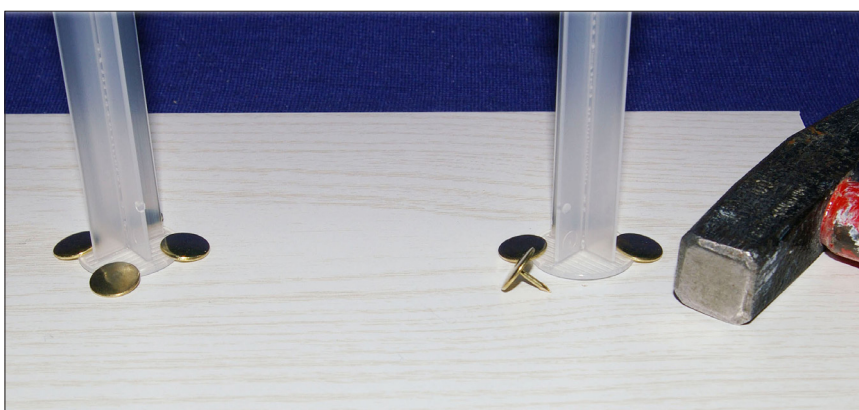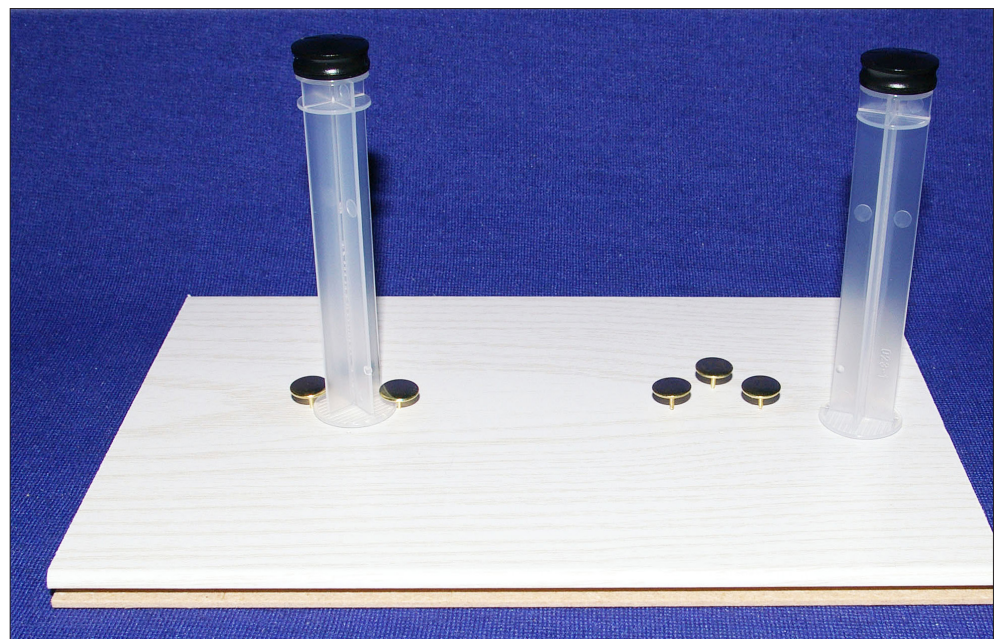

Stecke dann den vierten Reißnagel in sein Loch und nagle die Spritzenkolben auf dem Brettchen fest.

Stecke die Schraube durch das Loch der Kabelschelle. Halte den Schraubenkopf mit dem Zeigefinger fest.

Stecke die Bühne mit dem **richtigen Loch** auf die Schraube und drehe die Mutter mit der Hand fest auf das Gewinde.

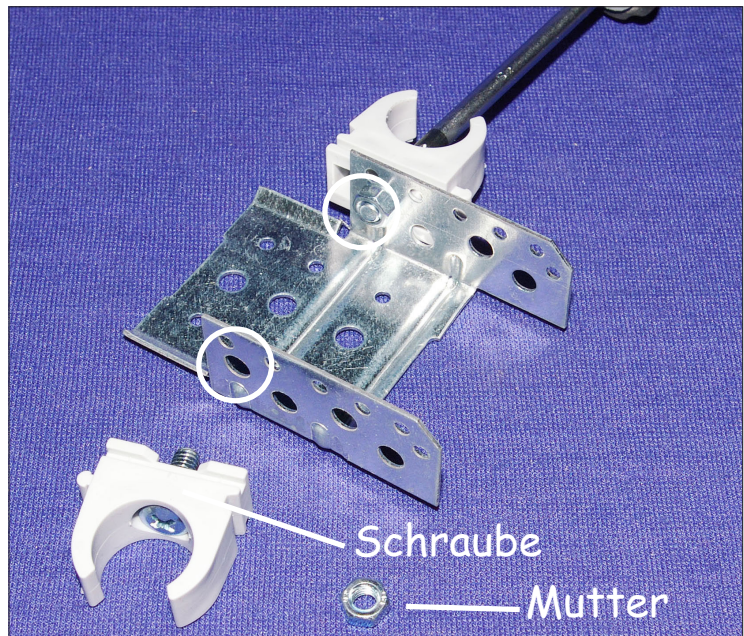

Drehe die Schrauben mit dem Schraubendreher fest. Halte dabei die Muttern mit den Fingern.





Schiebe die Zylinder von unten bis zum Anschlag in die Kabelschellen.

Du darfst die Zylinder nicht seitlich in die Schellen drücken, da sie dabei so stark zusammengedrückt würden, dass sie reißen.

Schiebe die Bühne jetzt mit den Zylindern auf die Spritzenkolben.

Schaue dir den Dreiwegehahn genau an und probiere aus, wie er funktioniert. Drehe ihn dann so wie im Bild auf den Zylinder.

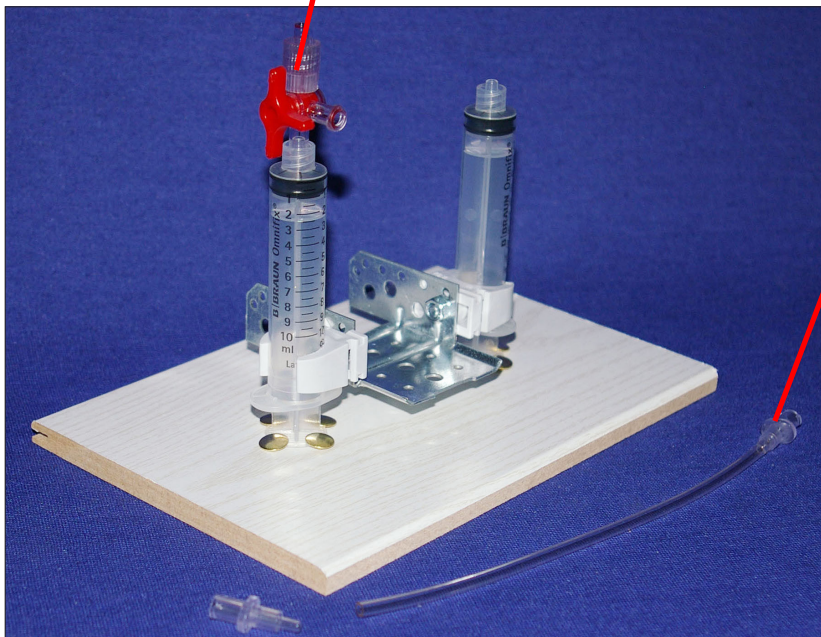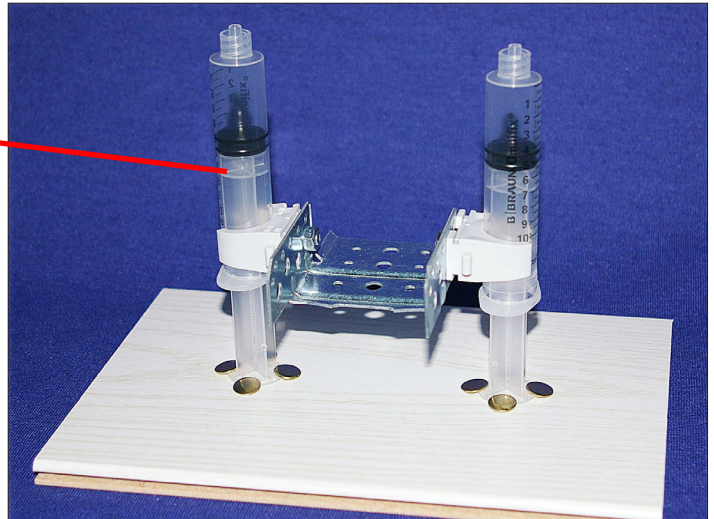


Stecke je eine Steckverbindung auf die Enden eines Schlauches. (Achtung, nicht auf die Schraubverbindung).

Prüfe jetzt nach, ob alle Verbindungen fest auf dem Schlauch sitzen.



Schraube den Schlauch zuerst auf die rechte Spritze, er würde sich sonst verdrillen.

Halte die Steckverbindung in die obere Öffnung des Dreiwegehahns und drehe von unten die Muffe auf die Steckverbindung.

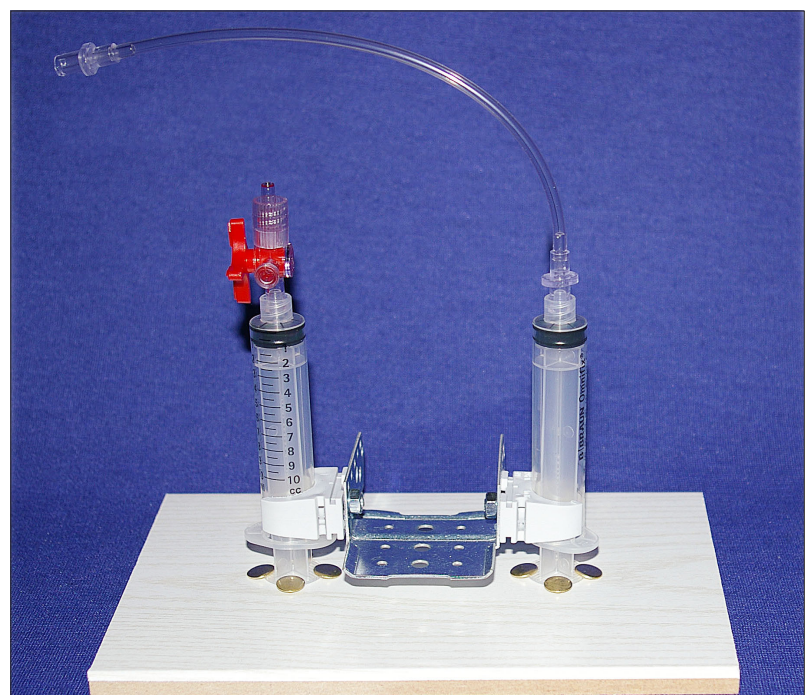

Drücke auf den zweiten Schlauch je eine Schraubverbindung und eine Steckverbindung.

Prüfe ob die Verbindungen auf dem Schlauch fest sitzen.

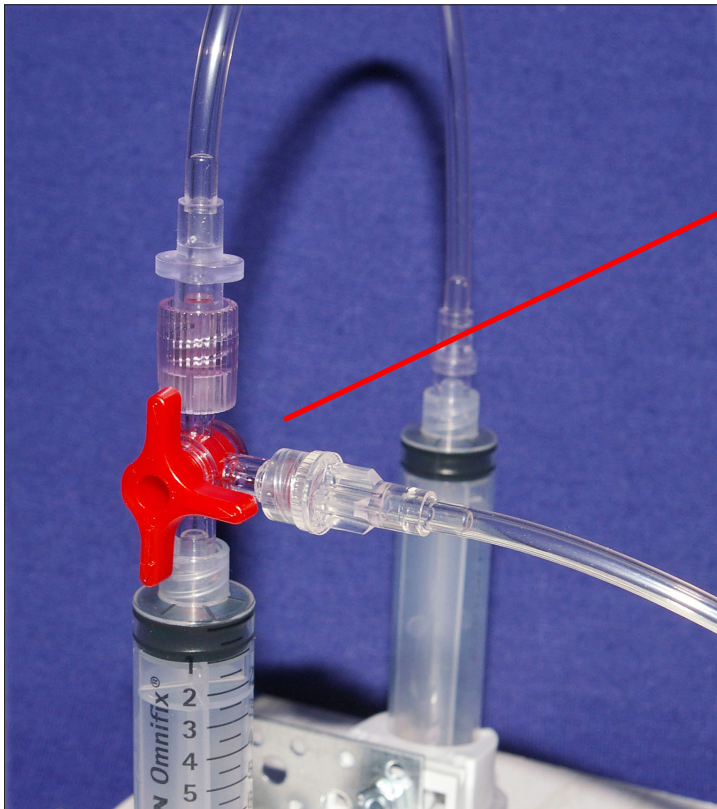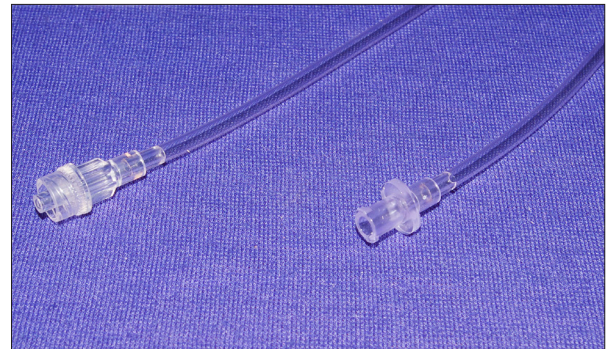


Drehe die Schraubverbindung auf die **Öffnung des Dreiwegehahns**, die zu dir zeigt.


Stelle den Hahn so ein wie auf diesem Bild.

Der Durchgang muss von unten nach oben und zu dir hin frei sein.

Schiebe die Hebebühne ganz nach unten.

Ziehe die Spritze bis zu **18 ml** auf und drehe sie auf die Steckverbindung des Schlauchs.

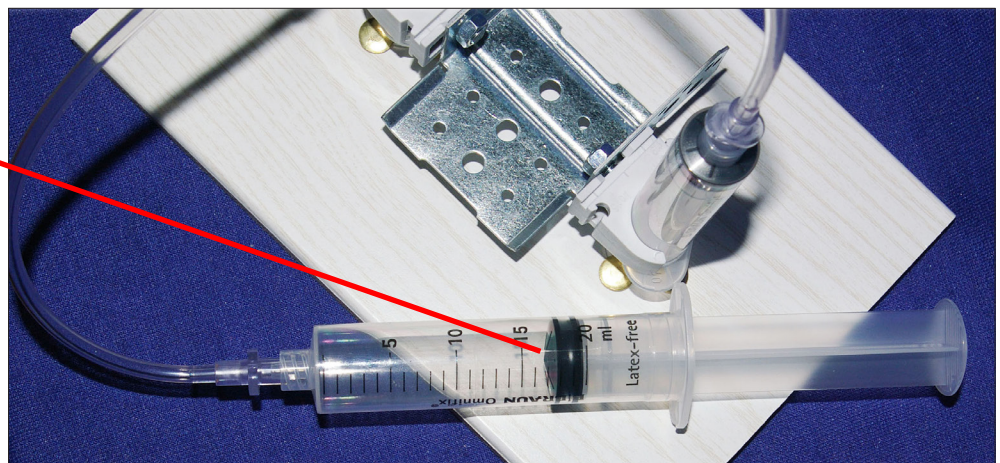


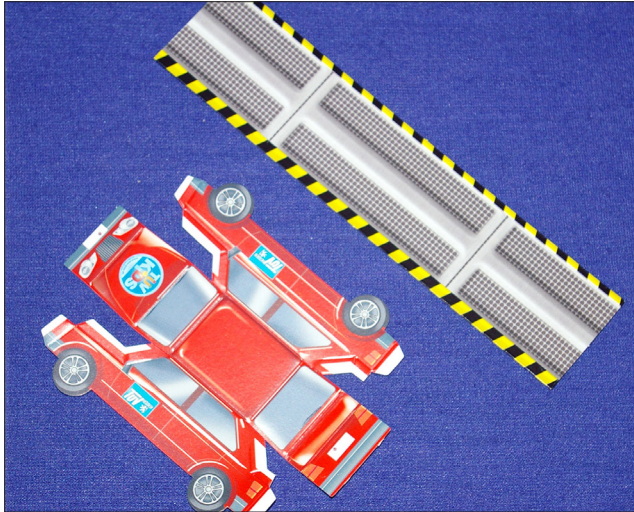

Falte die Rampe an den vorgestanzten Stellen zu einer Auffahrt auf die Hebebühne.

Falte die vorgestanzten Teile zu einem Auto und klebe es zusammen. Du kannst es dann als Dekoration auf die Hebebühne stellen.

Probiere, ob sich deine Hebebühne mit der 20 ml Spritze nach oben und unten fahren lässt.

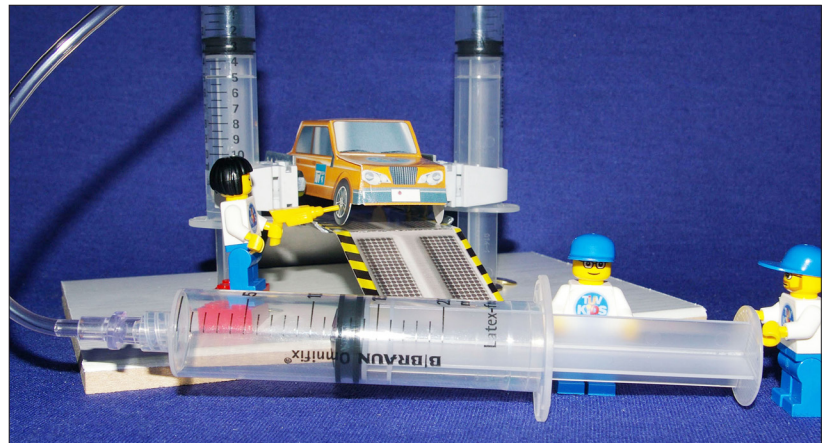

Hebebühne



Drückst du Luft mit der großen Spritze in die kleinen Spritzen, dann bewegt sich die Hebebühne nach oben.

